

駐車場防水真空コンクリート標準仕様

熱工法密着仕様

PFS110B




平場重量:5.3kg/m²

工程	平場
1	エバーゾール 100(またはSE) 0.2kg/m ²
2	フジシールII号 1.2kg/m ²
3	SSS30
4	フジシールII号 0.1kg/m ² 目地刷毛塗り
5	絶縁クロス
6	真空コンクリート(別途)

※絶縁クロスは勾配等により省略することもあります。

工程	立上り
1	エバーゾール 100(またはSE) 0.2kg/m ²
2	フジシールII号 0.75kg/m ²
3	ガードテープ W330
4	フジシールII号 1.2kg/m ²
5	SSS30
6	保護塗料(別途)

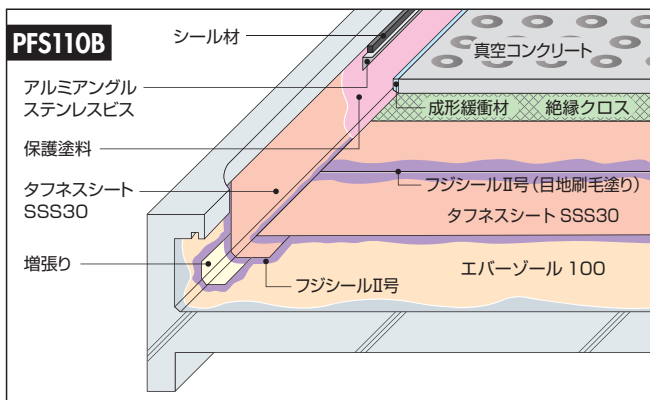

注意事項

- エバーゾールSEは水性アスファルトプライマーです。
- 防水層端部は、シール材で処理してください(別途)。また、種類がご不明の場合はご相談ください。
- 端部押え金物は別途です。
- 真空コンクリート打設時には、防水層を傷つけないように養生を行ってください。