

室内防水標準仕様

熱工法密着仕様

R110A




下地勾配: 1/100~1/50 平場重量: 7.4kg/m²

工程	平場
1	エバーゾール 100(またはSE) 0.2kg/m ²
2	フジシールⅡ号 1.2kg/m ²
3	NEW ガード
4	フジシールⅡ号 1.0kg/m ²
5	NEW ガード
6	フジシールⅡ号 1.5kg/m ²



工程	立上り
1	エバーゾール 100(またはSE) 0.2kg/m ²
2	フジシールⅡ号 1.2kg/m ²
3	NEW ガード
4	フジシールⅡ号 1.0kg/m ²
5	NEW ガード
6	フジシールⅡ号 1.5kg/m ²

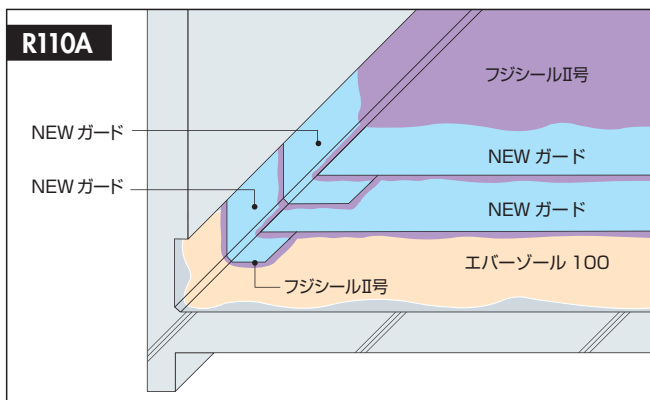

室内防水の注意事項

厨房の周辺間仕切り壁防水立上りや、浴室の浴槽が壁際に設置される場合の壁面防水立上りは、水がかりに注意し、十分な高さを確保してください。
立上りが1mを超える場合は固定金物で固定、もしくは別途ご相談ください。