

タフネス防水 TOUGHNESS
室内防水標準仕様

熱工法密着仕様

建設技術審査証明 E-1・E-2認定仕様

R200A




下地勾配 : 1/100~1/50 平場重量 : 7.7kg/m²

工程	平場	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾールSE	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWガードA	—
6	フジシールⅡ号A	1.5



工程	立上り	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾールSE	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWガードA	—
6	フジシールⅡ号A	1.5

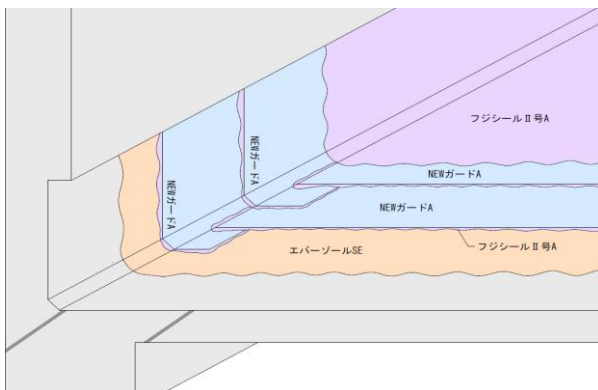

室内防水の注意事項

厨房の周辺間仕切り壁防水立上りや、浴室の浴槽が壁際に設置される場合の壁面防水立上りは、水がかりに注意し、十分な高さを確保してください。
立上りが1mを超える場合は固定金物で固定、もしくは別途ご相談ください。
※平場・立上り工程1に使用されるエバーゾールSEはエバーゾール100またはエバーゾール100Pに変更することができます。その際は有機溶剤中毒予防規則(有機則)等に基づいて施工してください。