

**タフネス防水 TOUGHNESS**  
**駐車場防水真空コンクリート標準仕様**

熱工法密着仕様

**PFS200C**




平場重量：6.4kg/m<sup>2</sup>

工程	平場	使用量(kg/m <sup>2</sup> )
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	SSS300 HB	—
4	フジシールⅡ号A	1.5
5	真空コンクリート (別途)	—



工程	立上り	使用量(kg/m <sup>2</sup> )
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	※
3	ガードテープA (W330)	-
4	フジシールⅡ号A	1.2
5	SSS300 HB	-
6	保護塗料 (別途)	—

※工程2の張付け材使用量は0.33kg/m

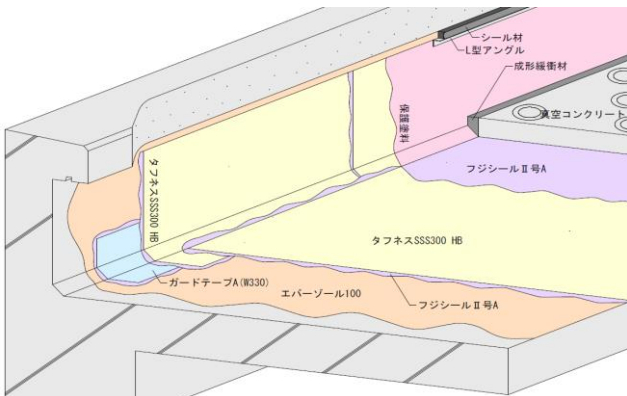

**注意事項**

- エバーゾールSEは水性アスファルトプライマーです。
- 防水層端部は、シーリング材で処理してください(別途)。また、種類がご不明の場合はご相談ください。
- 端部押え金物は別途です。
- 真空コンクリート打設時には、防水層を傷つけないように養生を行ってください。