

タフネス防水 TOUGHNESS  
軽歩行防水アスファルト成形板仕様

熱工法密着仕様


KF200A



下地勾配：1/50～1/20 平場重量：18.2kg/m<sup>2</sup>

工程	平場	使用量(kg/m <sup>2</sup> )
1	エバーソール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWガードA	—
6	フジシールⅡ号A	1.5
7	彩色カバータイト	—

工程	立上り	使用量(kg/m <sup>2</sup> )
1	エバーソール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWフォルテA HB	—
6	保護塗料 (別途)	—

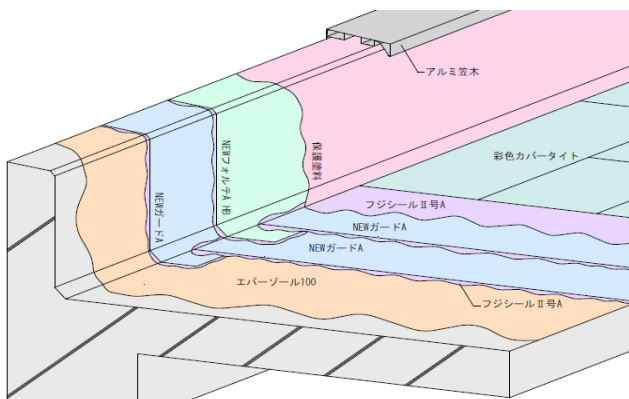

タフネス防水 TOUGHNESS  
軽歩行防水アスファルト成形板仕様

熱工法密着仕様

KF200C




下地勾配：1/50～1/20 平場重量：16.8kg/m<sup>2</sup>

工程	平場	使用量(kg/m <sup>2</sup> )
1	エバーソール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	SSS300 HB	—
4	フジシールⅡ号A	1.5
5	彩色カバータイト	—

工程	立上り	使用量(kg/m <sup>2</sup> )
1	エバーソール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	※
3	ガードテープA (W330)	—
4	フジシールⅡ号A	1.2
5	SSS300 HB	—
6	保護塗料 (別途)	—

※工程2の張付け材使用量は0.33kg/m

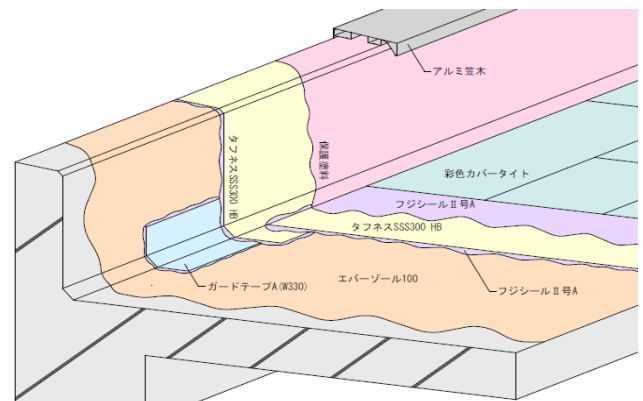

彩色カバータイト

- カラー砂付き仕上げのアスファルト系板状成形品で、軽歩行が可能な保護仕上げ材です。
- 適度な柔軟性で下地防水防水層に良くなじみます。
- 耐衝撃性、耐圧縮性に優れ防水層を保護します。