

タフネス防水 TOUGHNESS
植栽防水仕様 タフネスガーデンルーフシステム

管理型緑化仕様


GRM-F200A



下地勾配：1/80～1/50 平場重量：14.7kg/m²

工程	平場	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWガードA	—
6	フジシールⅡ号A	1.5
7	アンチルーツガードS	—
8	フジシールⅡ号A	1.0
9	プロテクトシート	—
10	フジシールⅡ号A点張り	—
11	タフネスドレン	—
12	タフネスフィルター	—
13	芝・草花・低木・中木など (別途)	—

工程	立上り	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWガードA	—
6	フジシールⅡ号A	1.5
7	アンチルーツガードS	—
8	フジシールⅡ号A	1.0
9	プロテクトシート	—

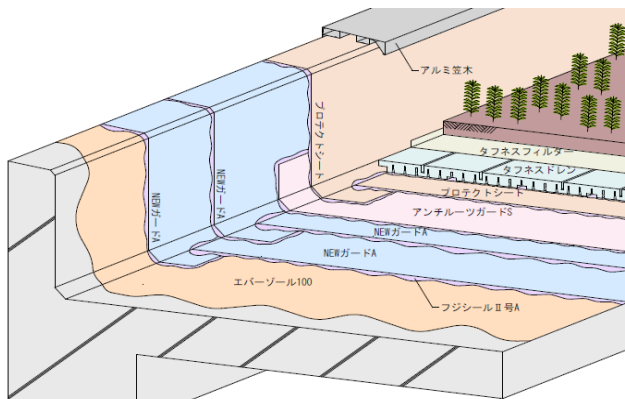

タフネス防水 TOUGHNESS
植栽防水仕様 タフネスガーデンルーフシステム

省管理型緑化仕様


GRS-F200MA



下地勾配：1/80～1/50 平場重量：9.0kg/m²

工程	平場	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	ハynesシートSW-S	—
3	フジシールⅡ号A	1.2
4	NEWガードA	—
5	フジシールⅡ号A	1.5
6	アンチルーツガードS	—
7	セダムユニット (別途)	—

工程	立上り	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	NEWガードA	—
4	フジシールⅡ号A	1.0
5	NEWガードA	—
6	フジシールⅡ号A	1.5
7	NEWフォルテA HB	—

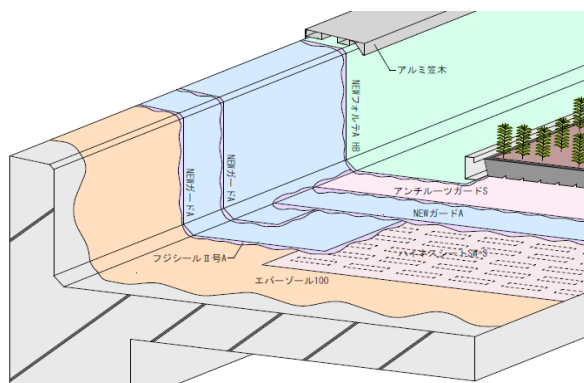

植栽防水の注意事項

- 屋根排水面積は、周辺環境、隣接建物、壁面積等を考慮する(ドレンの数は安全性を高く設定してください)。
- 瞬間的な雨量に対し、オーバーフロー管を設置してください。
- 風荷重(正圧・負圧)に対し、十分配慮してください。
- 緑化工事中に防水層を傷つけない様、養生を行ってください。
- 高層階の排水を低層階で受ける場合は、排水経路を確保してください。
- 土壌を入れる場合は、防水層の端よりも150mm以上下げてください。
- 定期的な点検を実施してください。