

タフネス防水 TOUGHNESS
植栽防水仕様 タフネスガーデンルーフシステム

省管理型緑化仕様

GRS-F200BH



下地勾配 : 1/80~1/50 平場重量 : 8.7kg/m²


工程	平場	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	1.2
3	SSS350 HB	—
4	フジシールⅡ号A	1.5
5	アンチルートガードS	—
6	セダムユニット (別途)	—



工程	立上り	使用量(kg/m ²)
1	エバーゾール100 (またはSE)	0.2
2	フジシールⅡ号A	※
3	ガードテープA (W330)	—
4	フジシールⅡ号A	1.2
5	SSS350 HB	—
6	フジシールⅡ号A	1.5
7	NEWフォルテA HB	—

※工程2の張付け材使用量は0.33kg/m

※立上り工程7をSSS350HBに変更ができます。

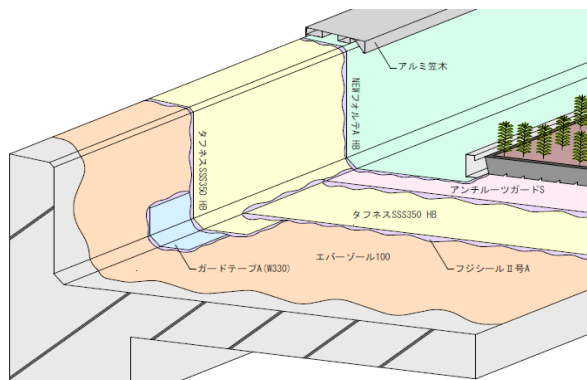

植栽防水の注意事項

- 屋根排水面積は、周辺環境、隣接建物、壁面積等を考慮する(ドレンの数は安全性を高く設定してください)。
- 瞬間的な雨量に対し、オーバーフロー管を設置してください。
- 風荷重(正圧・負圧)に対し、十分配慮してください。
- 緑化工事中に防水層を傷つけない様、養生をて行ってください。
- 高層階の排水を低層階で受ける場合は、排水経路を確保してください。
- 土壌を入れる場合は、防水層の端末よりも150mm以上下げてください。
- 定期的な点検を実施してください。